Informationsblatt | Kneipp-Becken für Erwachsene

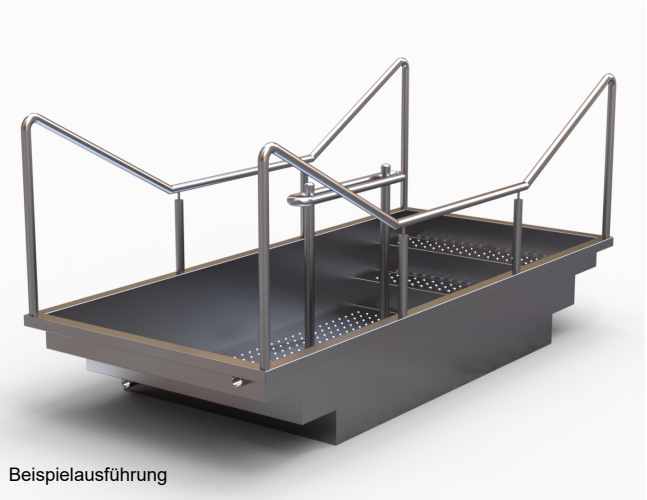
Beispielausführung

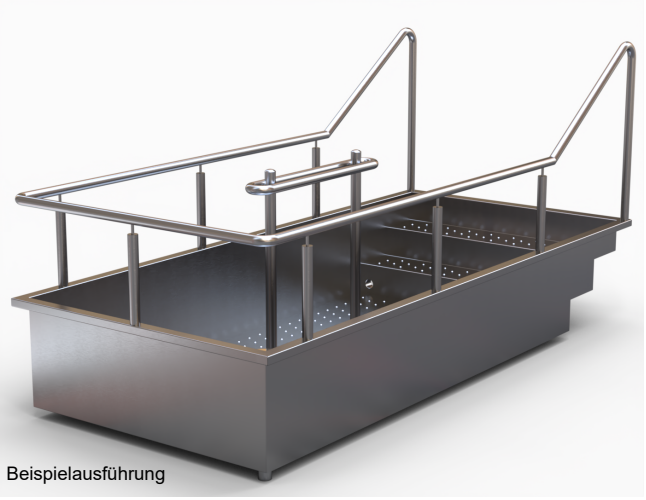
Beispielausführung

Allgemeine Hinweise

Lieferumfang: Unsere Kneippbecken werden komplett montiert und verschweißt / als ein Teil per Direkttransport geliefert. Es ist für geeignete Entlade-/Transportmittel auf der Baustelle zu sorgen. Einbau und Installation bauseits.

Einbau / Installation: Das Becken sollte auf einem gefestigten Untergrund (Beton, Kies ö.ä.) aufgesetzt werden. Zum Schutz vor Kraftspitzen (durch Steine, Wurzeln etc.) empfiehlt sich eine allseitige Ummantelung mit einem Isolations-/ Dämmmaterial. Grundsätzlich sollte der äußere Druck auf die Seitenwände des Beckens so gering wie möglich gehalten werden. Ein Hinweisschild "Kein Trinkwasser" ist aufzustellen.

Wasserzulauf: 1,5 Zoll Muffe (Position frei wählbar: z.B. unterste Setzstufe); Zuleitung sollte ca. 2 L Wasser pro Minute liefern (max. 17°C) und über Kugelhahn verfügen; während der Wintermonate Zuleitung leeren (Frostgefahr)

Wasserablauf: 1,5 Zoll Muffe (Position wählbar); Wasserhöhe ca. 430 mm - bestimmt durch einschraubbares Standrohr, Schutz vor Laub etc. durch Siebabdeckung

Reinigung: Es wird empfohlen das Becken in regelmäßigen Abständen zur reinigen und auf Fehlstellen zu kontrollieren. Insbesondere sollte die Wasser-/Beckenoberfläche von Laub freigehalten werden, da durch den Zersetzungsprozess ein saures Milieu entsteht, welches das Material angreifen kann.

ACHTUNG
Bitte halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrem verantwortlichen Architekten/Bauherren/Installateur. Die hier gemachten Angaben sind Empfehlungen und immer auf den Einzelfall zu prüfen!

Technische Daten	
Material:	Edelstahl
Werkstofftyp:	1.4571 V4A (1.4404 V4A)
Materialstärke:	2 mm
Gesamtabmessungen (B x T x H):	max. 3000 x 1375 x 480 mm
Beckendesign:	1 oder 2 Zutritte, ein-/doppelläufig
Ablauf:	1,5 Zoll Muffe, schraubbares Standrohr und Siebabdeckung
Abflussposition:	frei wählbar
Zulauf:	1,5 Zoll Muffe, untere Setzstufe
Wasserhöhe:	ca. 430 mm
Boden:	rutschhemmend geprägt, mit U-Profilen verstärkt
Geländer:	Ø42,2 Handlauf + Stützen (Ausführung n. Wunsch)
Handlaufhöhe:	ca. 950 mm